

Gesloten Envirodeck


Speciaal ontworpen profielrubber

- Afsluiting van het dek, hoogwaardig SEBS rubber doosprofiel met nauwkeurige pasvorm
- Het rubberprofiel is UV-bestendig waardoor een langdurige afsluiting is gewaarborgd
- Eenvoudige montage; het profielrubber wordt los geplaatst op de RVS installatieclip



RVS installatieclips

- Eenvoudige installatie, gemaakt uit zeewaterbestendig RVS
- Veerkrachtig ontwerp, wordt middels schroeven gemonteerd op het fundatieprofiel

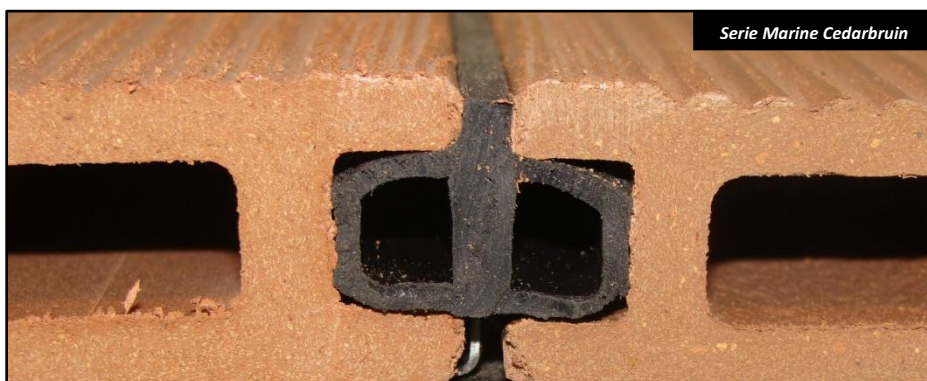

Algemeen

- Het profielrubber en de clips vangen eventuele uitzetting in de lengte en breedte op
- De lineaire uitzetting van Envirodeck™ is slechts 2 mm/m1 bij een temperatuurverschil van -20 tot +20 °C
- Teneinde de dichtheid van het dek te optimaliseren wordt een max. HOH afstand van 400 mm tussen fundatieprofielen geadviseerd, 300 mm bij zwaar belaste publieke toepassingen

Aandachtpunten

- Adequate ventilatie onder de vloer is noodzakelijk om materiaalformatie op termijn te voorkomen, hieraan dient bij het ontwerp extra aandacht te worden geschonken